MP

RÉSEAU GN GPL

ERP

RACCORD 3 PIÈCES FEMELLE CYLINDRIQUE (À JSC) À SOUDER SUR ACIER

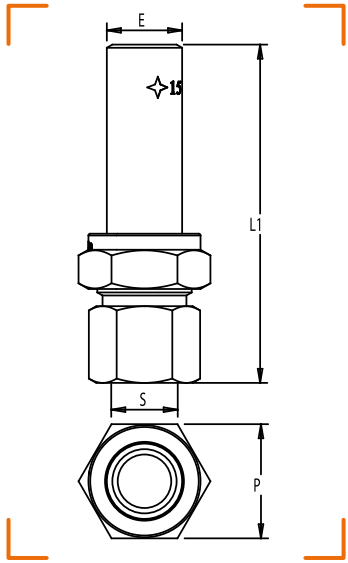



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température : -20°C à +60°C

CALIBRE	ENTRÉE AC (E)	SORTIE FEMELLE (S)	L1	P	NF	RÉF.
15	Ac Ø 21,3	Cylindrique 1/2"	96	32		2600-041
20	Ac Ø 26,9	Cylindrique 3/4"	96	41		2600-042
25	Ac Ø 33,7	Cylindrique 1"	96	50		2600-043
32	Ac Ø 42,4	Cylindrique 1"1/4	103	55		2600-044
40	Ac Ø 48,3	Cylindrique 1"1/2	103	70		2600-045
50	Ac Ø 60,3	Cylindrique 2"	117	70		2600-047